


SYSTEM OBNIŻONY

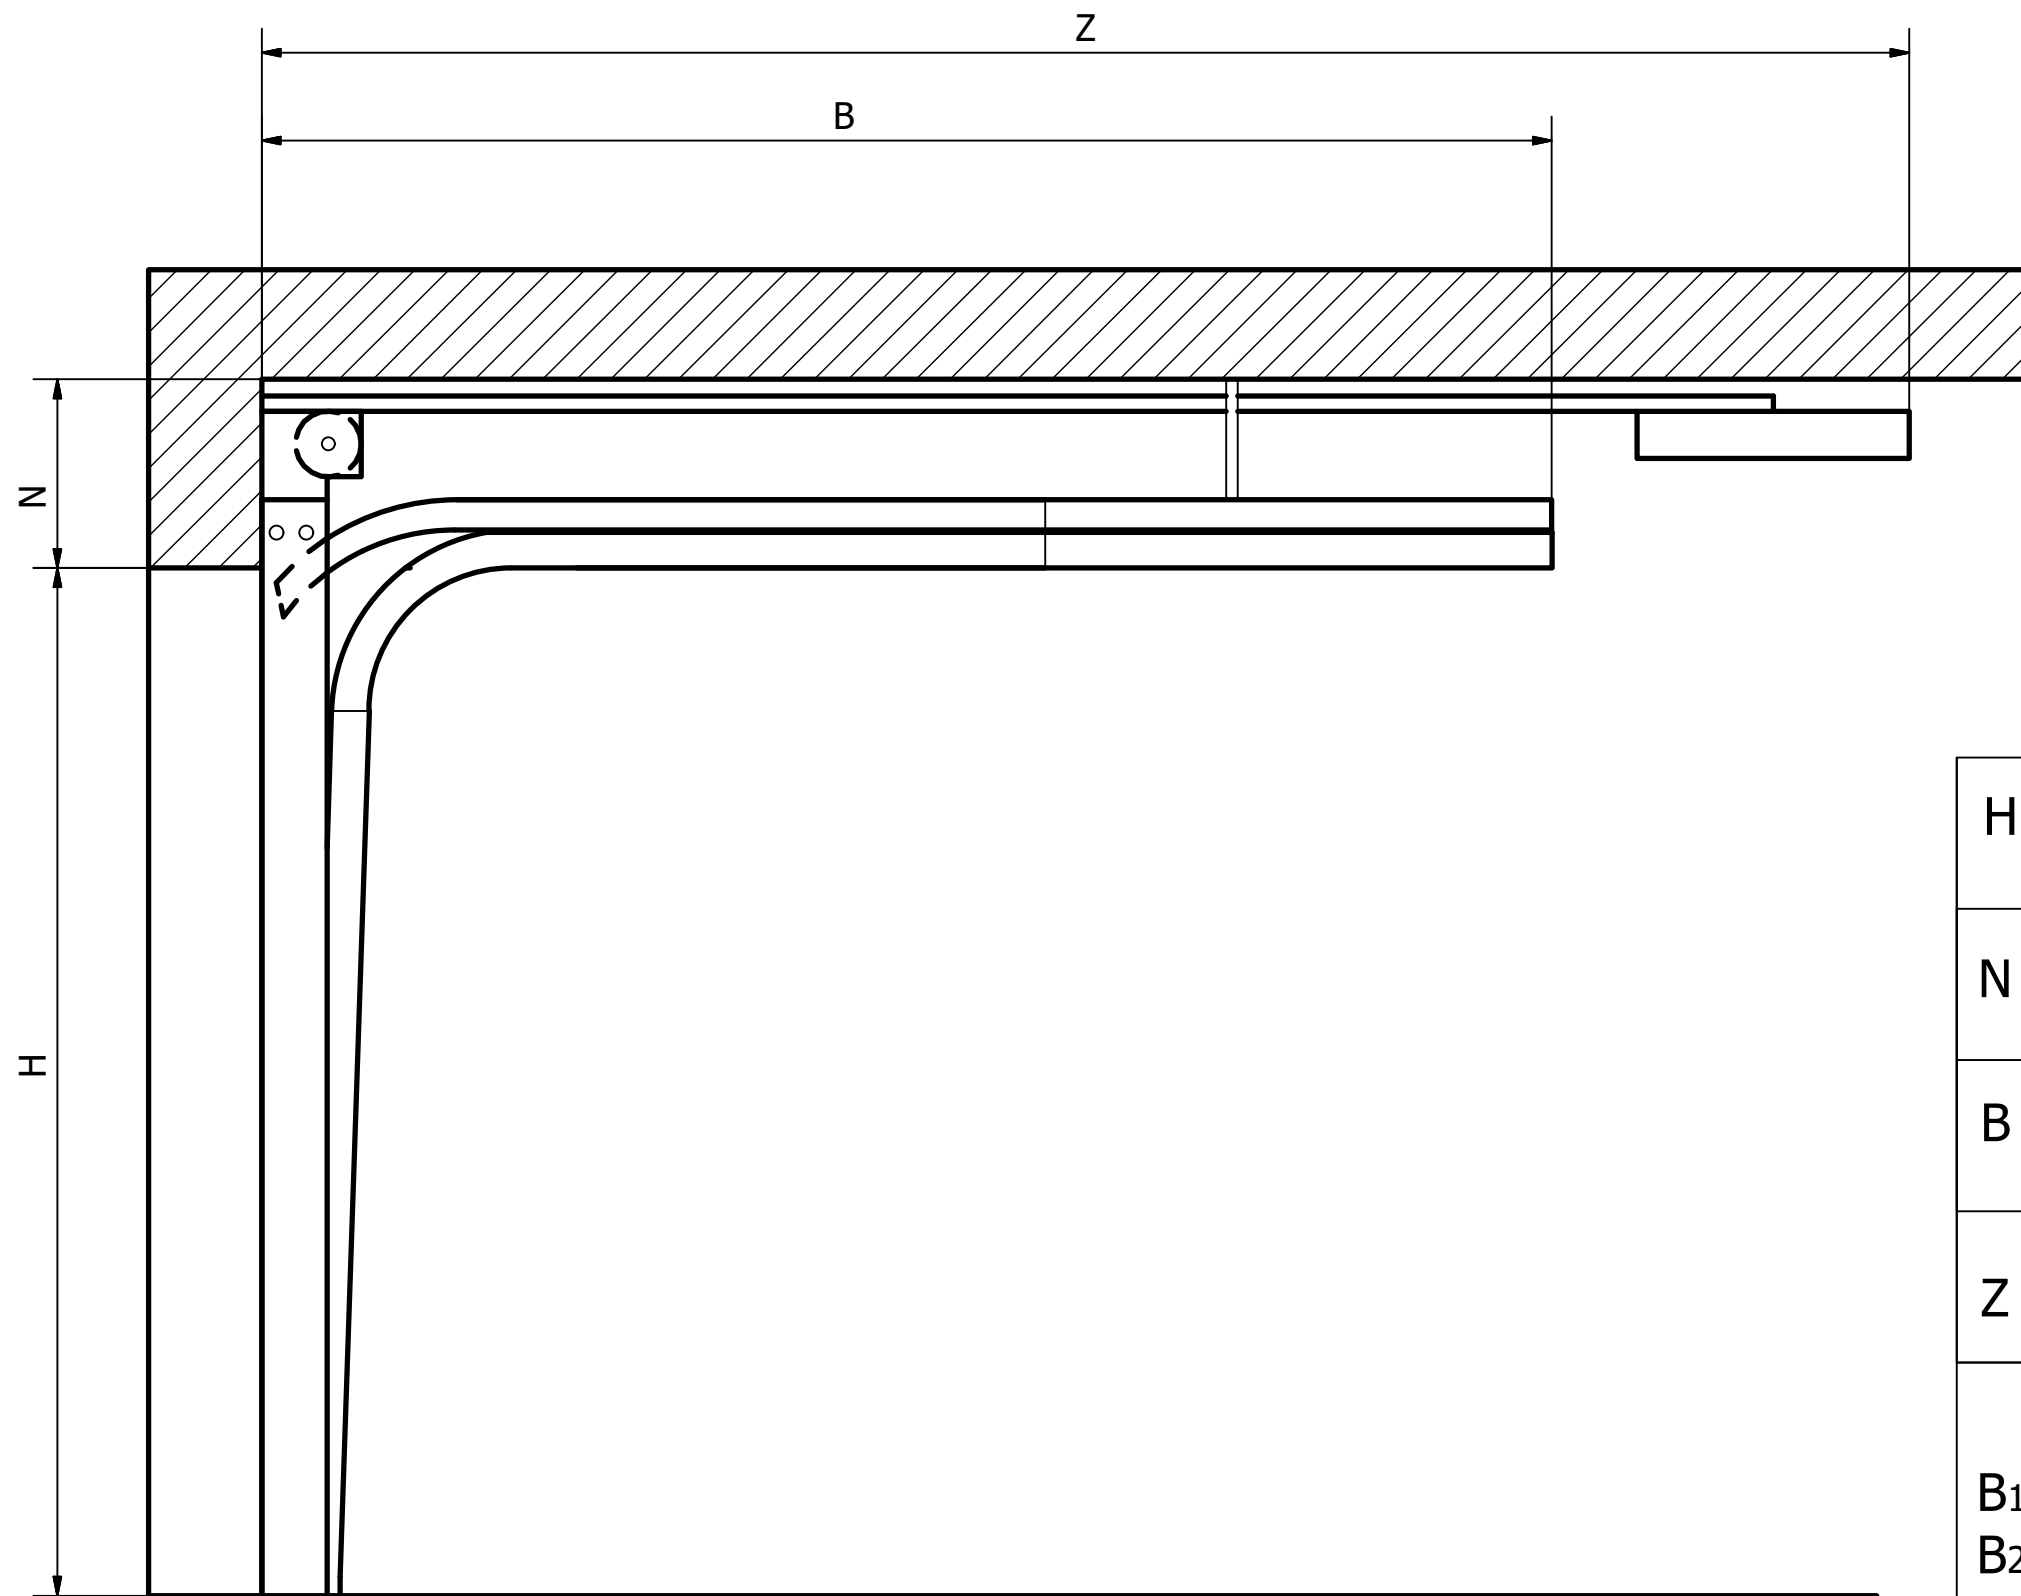

H	Wysokość otworu < 300 cm
N	min. 20 cm otw. ręczne min. 24 cm napęd
B	H + 43 cm - napęd H + 38 cm - ręczna
Z	Długość uzależniona od rodzaju napędu i wysokości bramy
B₁	Dla bramy ręcznej min.16 cm linki na zewnątrz
B₂	Dla bramy automatycznej min. 8 cm linki w środku